


## 3-osé svěráky

- sklopný až 90°
- boční náklon +/- 45°
- otočný o 360° kolem svislé osy
- z vysoce kvalitní litiny
- povrchy kalené a broušené
- kalené a broušené čelisti, vyměnitelné

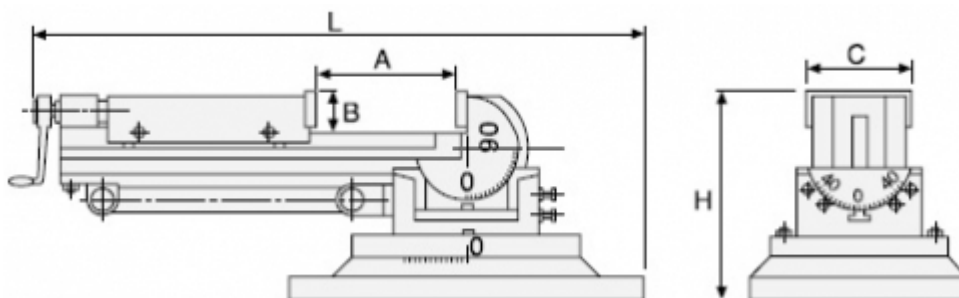

Objednací číslo	A max mm	B mm	C mm	H mm	L mm		Hmotnost kg	
MSKx80	85	31	80	157	370		17	
MSKx110	115	38	110	190	497		33	
MSKx135	150	40	135	210	580		50	